



250GH


熔断特性

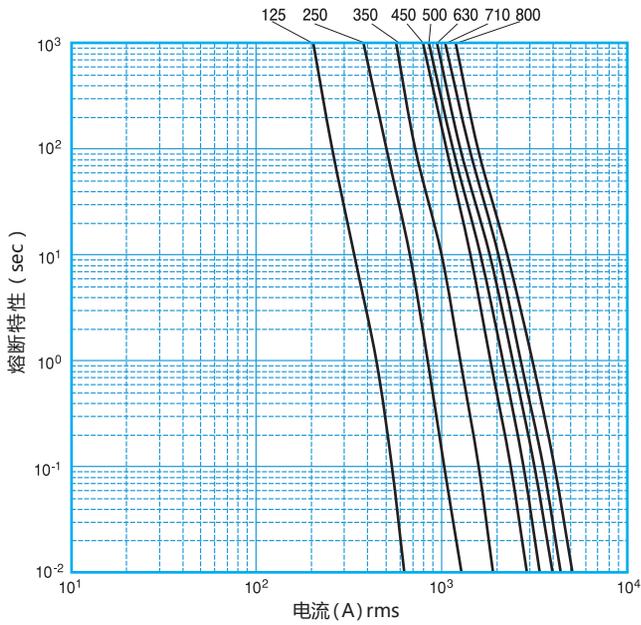


限流特性

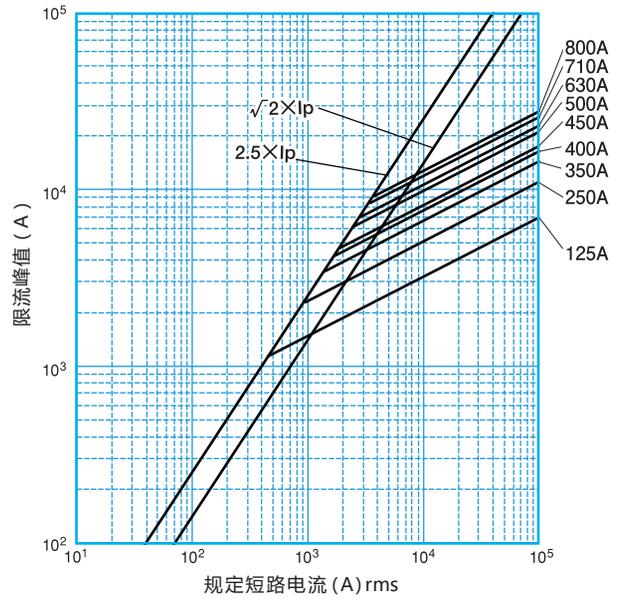


温度上升

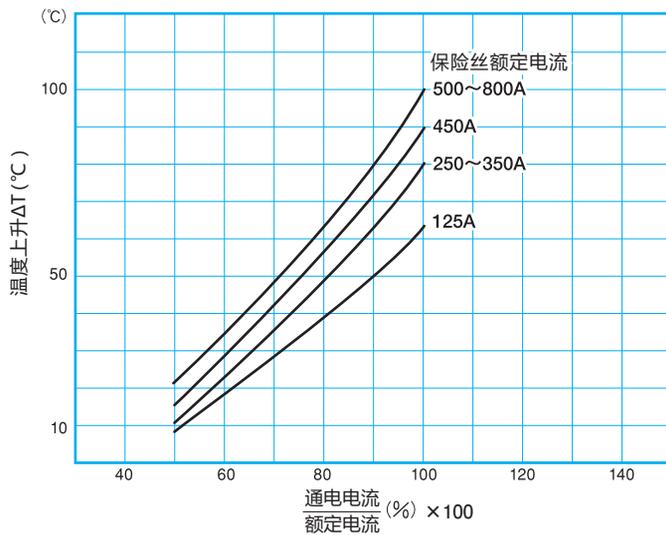


功率损耗

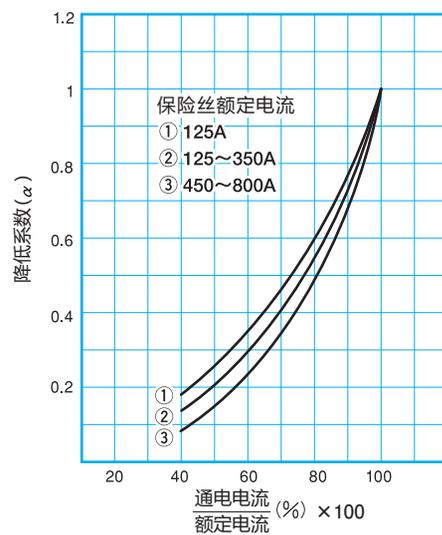

交流工作电压全分断 I^2t

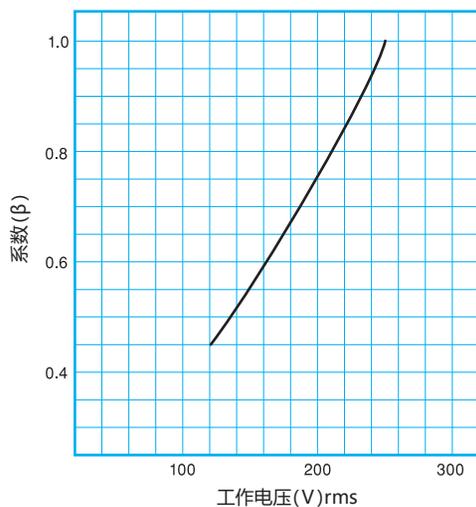


直流电路应用

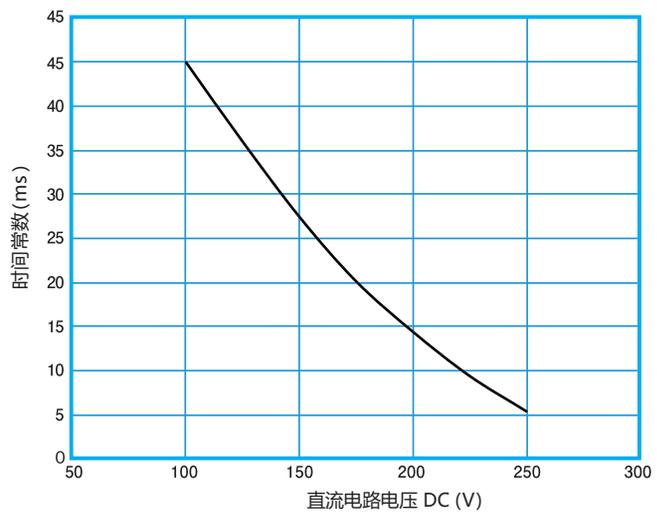


350GH


熔断特性

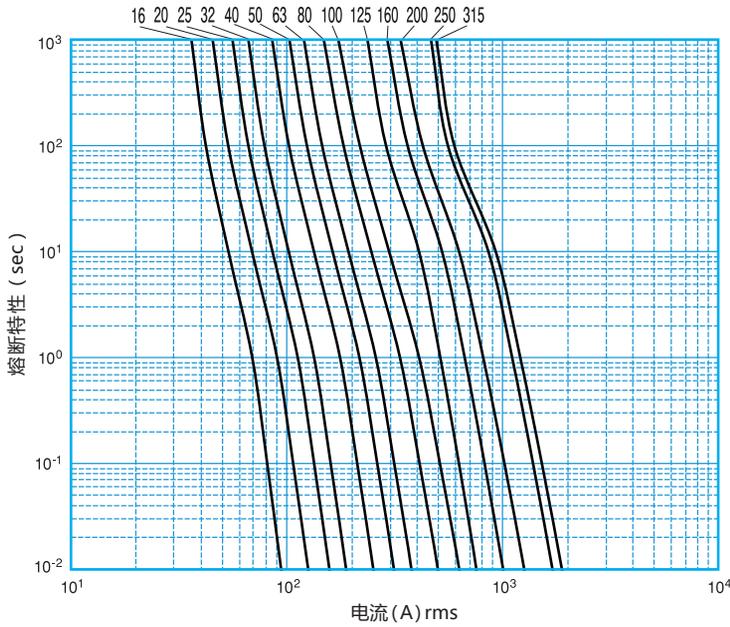


限流特性

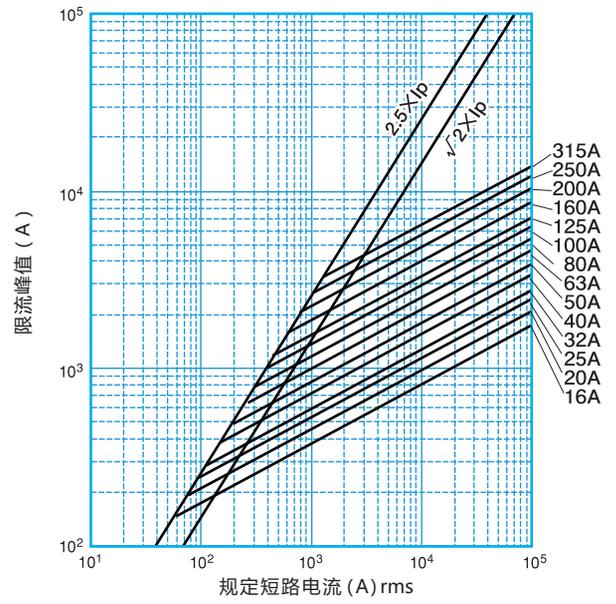


温度上升

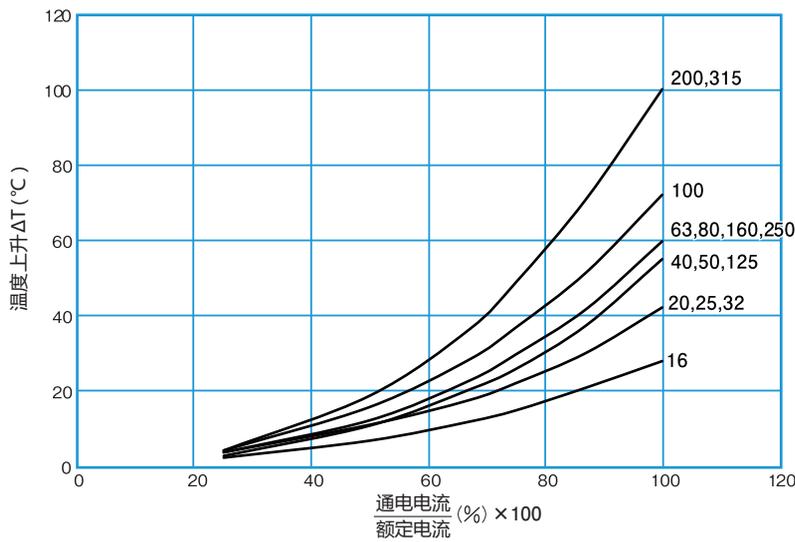

功率损耗

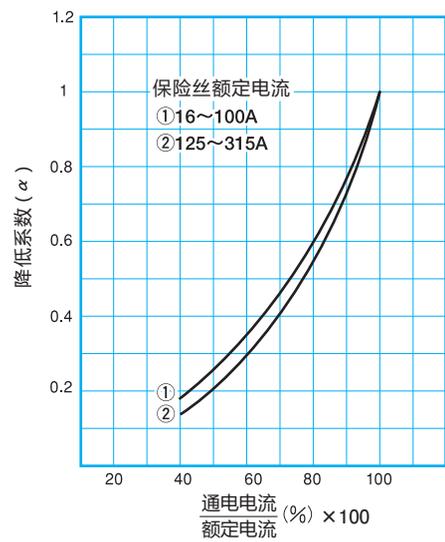

交流工作电压全分断 I²t

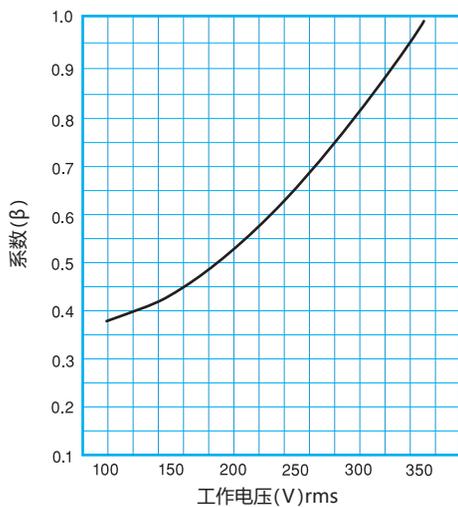

直流电路应用

