





可选组件

保险丝盒


◆ 圆柱形保险丝用

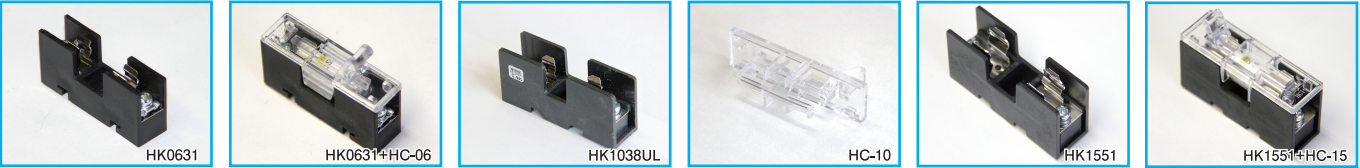


规格

	HK0631	HK1038/HK1038UL	HK1551
额定电压	500V	700V	800V
额定电流 *1	15A	30A	40A
适用电线	最大 5.5mm ² (M4)	最大 8mm ² (M5)	最大 14mm ² (M5)
适用保险丝	DIN 导轨以及直接连接 φ6.4×31 (敝公司660CF系列*2)	DIN 导轨以及直接连接 JIS MF01 [φ10.3×38.1] (敝公司660CF系列*2)	DIN 导轨以及直接连接 JIS CF2 [φ15×51mm] (敝公司 700CF/800CF 系列*2)
UL 认定品名	PBT	PBT	PBT
可选组件	保险丝盒盖 HC-06	保险丝盒盖 HC-10	保险丝盒盖 HC-15
安装孔尺寸			


外形尺寸 HK0631



HK1038/HK1038UL




HK1551

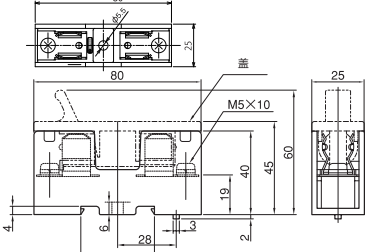


◆ 螺丝固定式保险丝用

规格/外形尺寸


HT4017

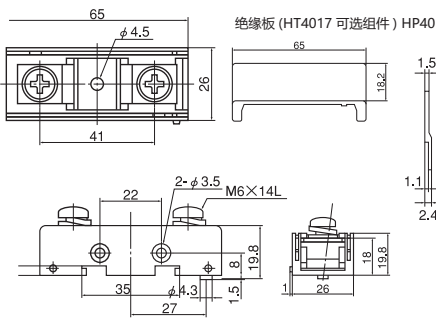


HT4017T2

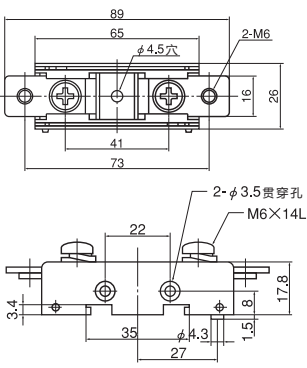

HT5723

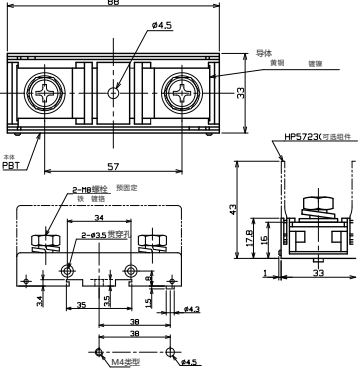

规格


额定电压	400V	适用保险丝	敝公司 250FH-20 to 60 250GH-20 to 125*2 250GH-16 to 100*2
额定电流	75A*1	材质	PBT
适用电线	最大 22mm ² (M6)	可选组件	隔板 HP40 (两侧可各装一片)
安装孔尺寸			

额定电压	400V	适用保险丝	敝公司 350GH-125 to 200 250GH-160 to 250*2
额定电流	100A*1	材质	PBT
适用电线	最大 38mm ² (M8)		
安装	DIN 导轨以及直接连接		


*1 可以连续通电。*2 请在保险丝盒的额定电压、电流的范围内使用。

规格/外形尺寸


HT6017

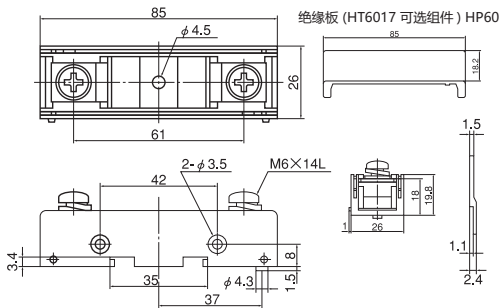

HT6017T2

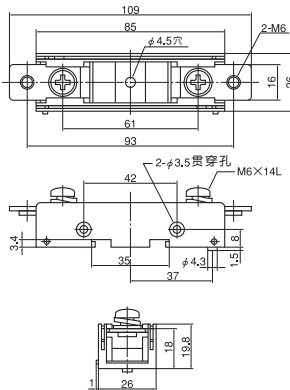

HT7723

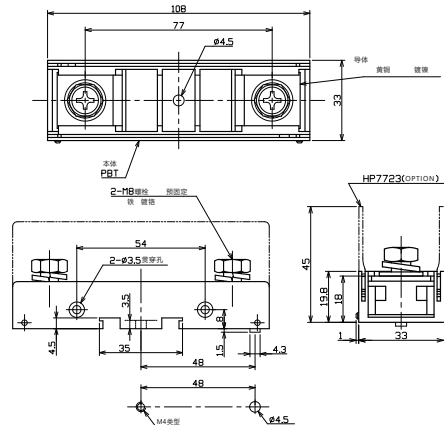

规格



额定电压	700V(HT6017T2:660V)	适用保险丝	敝公司 600FH-20 to 55*2 600GH-16 to 100*2
额定电流	75A※1	材质	PBT
适用电线	最大 22mm ² (M6)	可选项	隔板 HP60 (两侧可各装一片)
安装	DIN 导轨以及直接连接		
安装孔尺寸			

额定电压	800V	适用保险丝	敝公司 660GH-125 to 200 750GH-125 to 200*2
额定电流	100A※1	材质	PBT
适用电线	最大 38mm ² (M8)		
安装	DIN 导轨以及直接连接		


*1 可以连续通电。

*2 请在保险丝盒的额定电压、电流的范围内使用。


微动开关



规格/外形尺寸 For GH & GH 系列

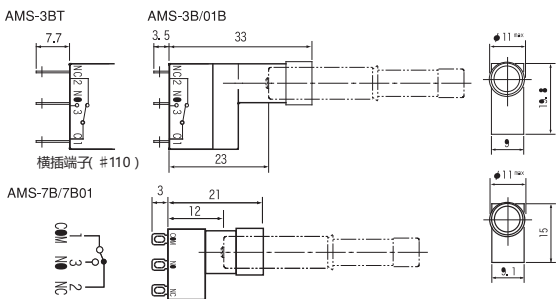

For SPF 系列

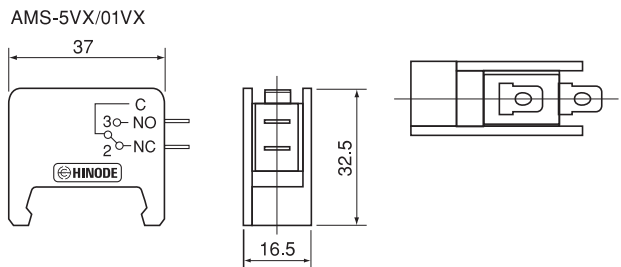

规格

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	开关型号名
AMS-3B 标准规格	AC250	3	欧姆龙 SS-5GL
AMS-3BT 横插端子	AC250	3	欧姆龙 SS-5GLT
AMS-01B 微小电流规格	AC125	0.1	欧姆龙 SS-01GL
AMS-7 B 标准规格	AC125	3	欧姆龙 D2F-D3
AMS-7B01 微小电流规格	DC30	0.1	欧姆龙 D2F-01-03

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	开关型号名
AMS-5VX 标准规格	AC250	5	欧姆龙 VX-5-1A3
AMS-01VX 微小电流规格	DC125	0.4	欧姆龙 VX-01-1A3
	AC250	0.1	
	DC8	0.1	
	DC30	0.1	