

125SPF1000S 仕様書	作成日	2009年5月26日
	作成部署	技術部

● 仕様

本仕様は、計算による値を参考値として示すものです。

仕様 (参考値)


Type	定格電流 Ampere Rating (A)	溶断 I^2t Pre-arc I^2t ($\times 10^3 A^2 S$)	全遮断 I^2t Total- I^2t at AC125V-100kA ($\times 10^3 A^2 S$)	電力損失 Watts-Loss (W)
125SPF1000S	1000	130	300	80

- ・ 定格電圧 125V AC/DC
- ・ 遮断容量 AC125V-100KA DC125V-100KA L/R=10ms

● 溶断特性

溶断特性は、計算による値を参考値として示すものです。

125SPF1000S 予測溶断特性

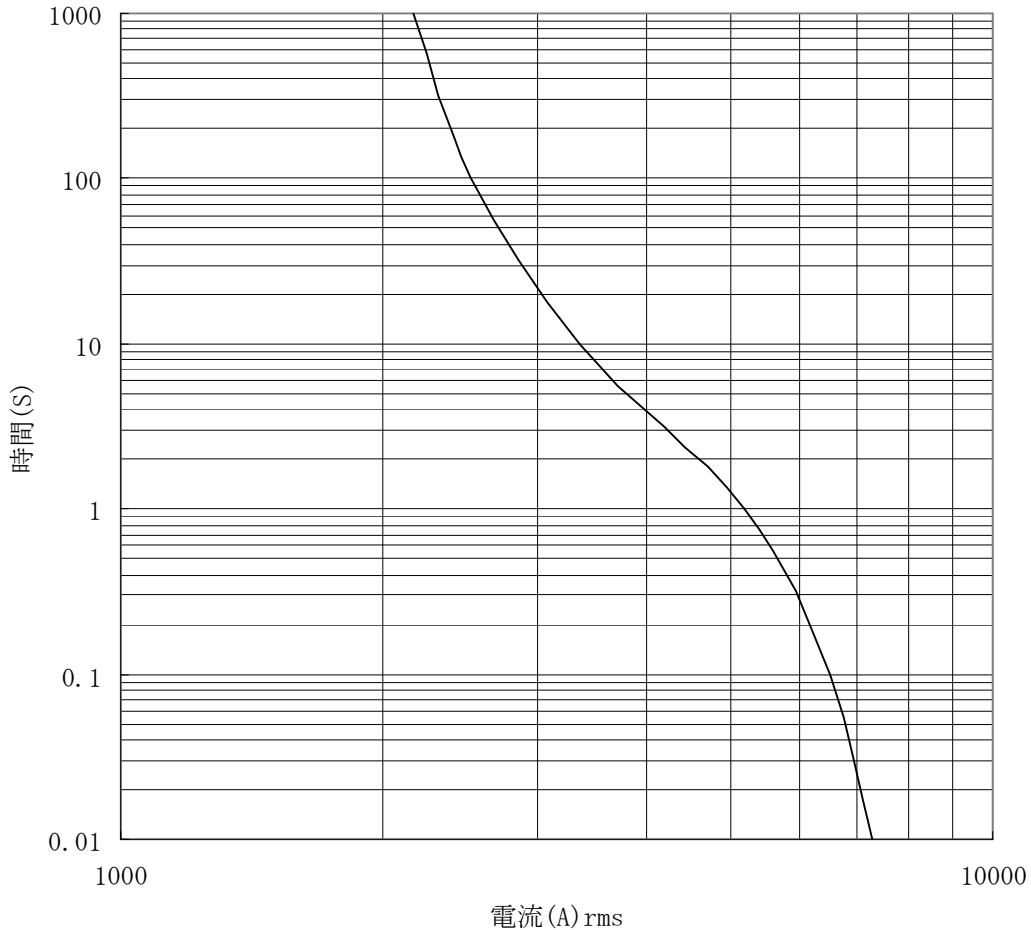

△					△				
△					△				
△					△				
変記	年月日	変更記事	担当	承認	変記	年月日	変更記事	担当	承認
承認 栗原			担当 栗原	仕様書番号 F110-149					

125SPF1000S 仕様書	作成日	2009年5月26日
	作成部署	技術部

● 外形図

単位 mm

125SPF1000S

