



小型速断ヒューズ

500CSF 500CSK

NEW



選べる2形状



フェルール形
(500CSF)

基板実装形
(500CSK)

豊富な
純正オプション



ホルダ
(HK0631)



クリップ
(C-06SF)

「半導体ヒューズ」
の規格を2種取得



CHECK



仕 様

- 定格電圧・遮断容量：UL仕様 AC500V-10kA DC500V-10kA (時定数2ms)
CCC仕様 AC400V-50kA DC400V-50kA (時定数15ms)
- 最小遮断電流：定格電流の10倍
- 最大アーク電圧：2000V



型式	定格電流 [A]	溶断I ² t [A ² s]	全遮断I ² t [A ² s] at AC500V-10kA	電力損失 [W]	質量
500CSF04 500CSK04	4	64	100	0.4	(CSF) 3.1g (CSK) 3.2g
				0.4	
500CSF06 500CSK06	6	64	120	0.7	
				0.7	
500CSF10	10	64	160	1.3	
500CSF16 500CSK16	16	135	310	2.8	
				3.0	
500CSF20	20	204	530	4.6	

外形図

500CSF

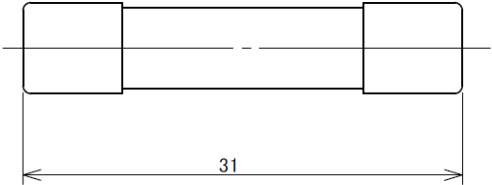

500CSK

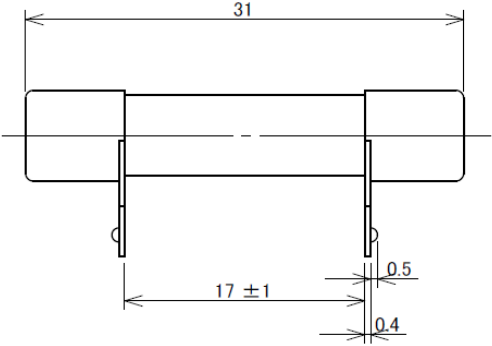

販売店

製品のお問い合わせは Topic No.T24-05 Rev.2

株式会社日之出電機製作所 営業部

〒121-0064 東京都足立区保木間1-20-3
足立セントラルビル3F
TEL:03-3860-8661 FAX:03-3860-8660