

特徴

定格電圧・遮断容量

UL : AC250V・100kA DC400V・50kA

TUV : AC250V・10kA DC350V・10kA (L/R=10ms)

インバータ、UPS、電源等に最適。

溶断したかどうか判る警報ヒューズ付き
タイプ有り(マイクロスイッチ取り付け可能)

※1 TUV 認証製品は  の製品

ヒューズホルダ

HT4017 (25LKA20B~100B)



HT5723 (25LKB100B~225B)

注意


ヒューズが定格電流の8倍以下の電流で遮断の可能性
がある場合は、再点弧の可能性があります。
他の保護機器と併用してください。
本ヒューズは、定格電流の60%以下でご利用ください



外形図※2

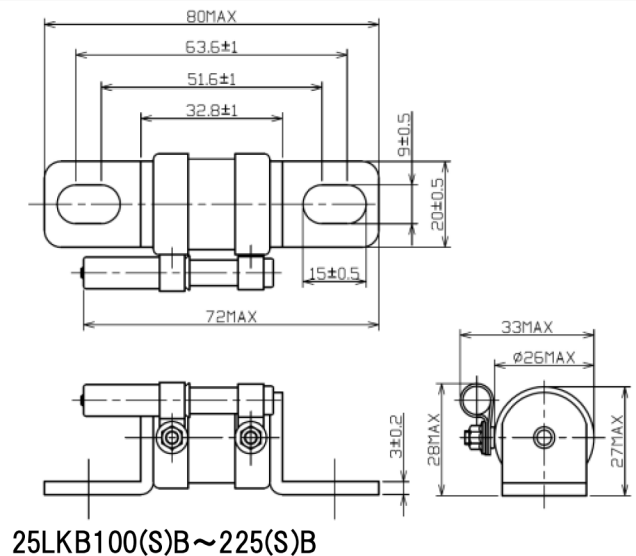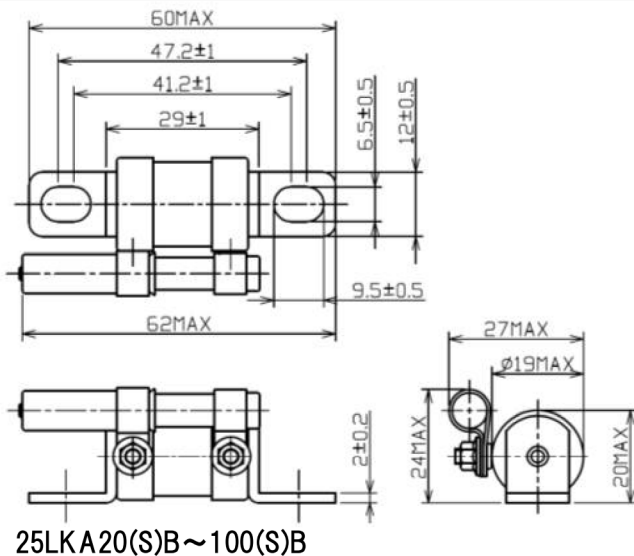

仕様

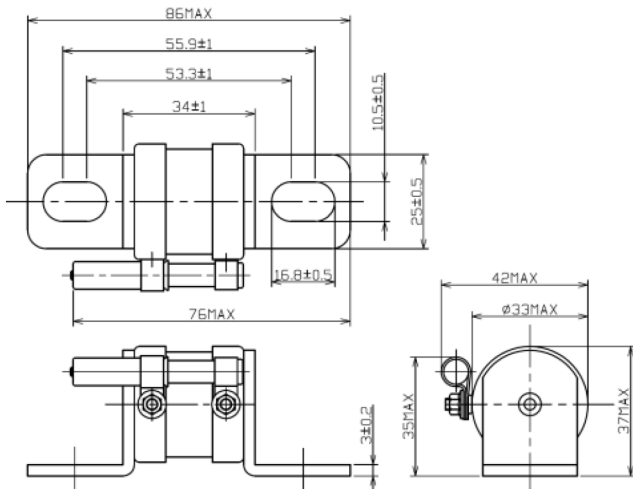





25LKB260(S)B~350(S)B

※2 この外形図は警報ヒューズ付きのものです。

Type		規格	定格電流	溶断 I ² t	全遮断 I ² t (A ² s)	電力損失	質量
警報 (表示) 無し	警報 (表示) 付き		(A)	(A ² s)	at AC250V-100kA	(W)	(g)
25LKA20B	25LKA20SB		20	22	170	2.7	29 警報付 39
25LKA30B	25LKA30SB		30	48	350	4.0	
25LKA40B	25LKA40SB		40	90	590	5.1	
25LKA50B	25LKA50SB		50	150	850	7.2	
25LKA60B	25LKA60SB		60	190	1,200	9.2	
25LKA75B	25LKA75SB		75	360	2,100	11.0	
25LKA100B	25LKA100SB		100	620	3,700	16.5	
25LKB100B	25LKB100SB		100	620	3,700	16.0	76 警報付 86
25LKB125B	25LKB125SB		125	1,150	6,200	18.0	
25LKB150B	25LKB150SB		150	1,400	9,000	25.0	
25LKB175B	25LKB175SB		175	2,500	13,000	27.5	
25LKB200B	25LKB200SB		200	3,100	17,000	29.5	
25LKB225B	25LKB225SB		225	4,600	22,000	33.0	
25LKB260B	25LKB260SB		260	7,000	30,000	38.0	120 警報付 130
25LKB300B	25LKB300SB		300	8,600	40,000	47.5	
25LKB350B	25LKB350SB		350	12,000	60,000	57.0	

生産
終了

特性表

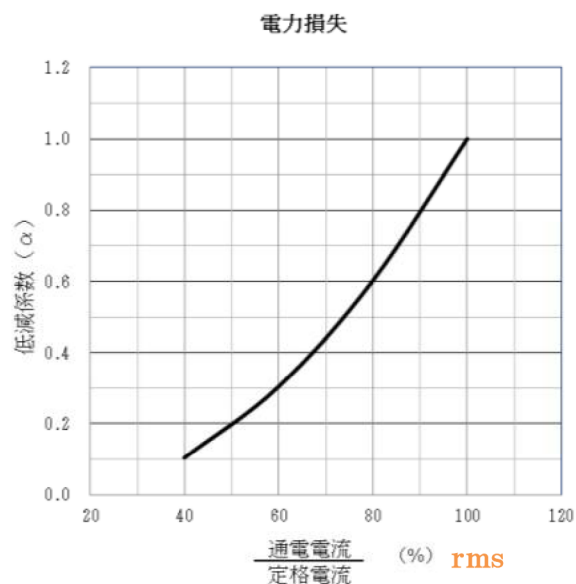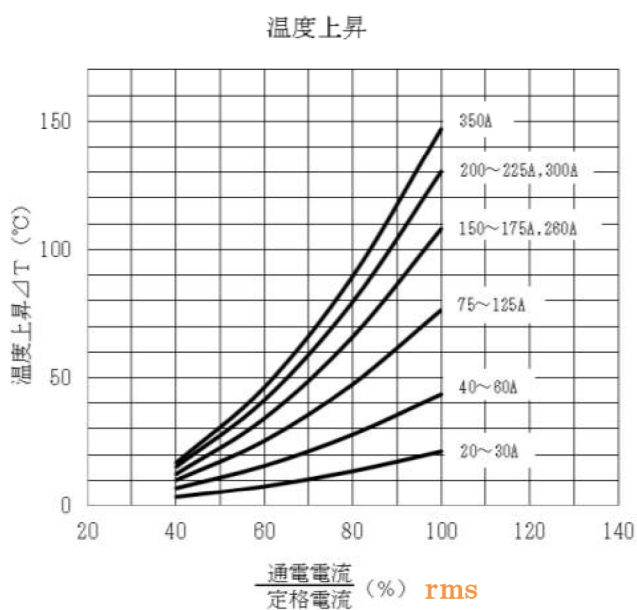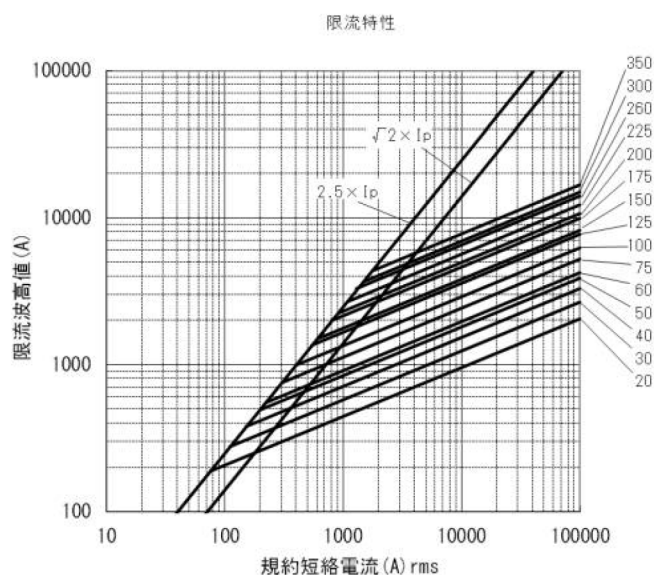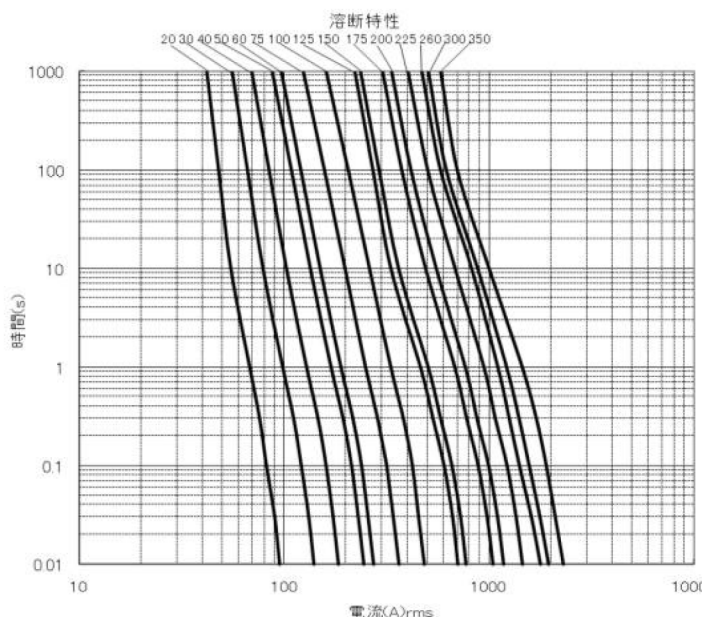

速断ヒューズの専門メーカー HINODE

お問い合わせ

株式会社日之出電機製作所 営業部(TEL03-3860-8663 FAX03-3860-8660 E-mail:uketsuke@hinodedenki.co.jp)まで、よろしくお願い致します。

URL: <http://www.hinodedenki.co.jp>

本資料に記載の製品仕様は発行時点のものであり、当社(日之出電機製作所)は予告なしに本資料に記載した製品または仕様を変更する場合がございます。当社製品のご購入にあたりましては、事前に当社へ最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開されております情報をご確認いただけますようお願い申し上げます。

TopicsNo.T13-05

特徴

定格電圧・遮断容量

AC660V・100kA

DC660V・50kA (L/R=10ms)

インバータ、UPS、電源等に最適。

SSR・SSCメーカーの推奨ヒューズとして
使用されている。

溶断したかどうか判る警報ヒューズ付き
タイプ有り(マイクロスイッチ取り付け可能)

ヒューズホルダ

HT6017 (66LKA20~75)

HT7723 (66LKB100~200)


注意

ヒューズが定格電流の8倍以下の電流で遮断の可能性が
ある場合は、再点弧の可能性があります。他の保護機器
と併用してください。


本ヒューズは、定格電流の60%以下でご使用ください。




外形図※

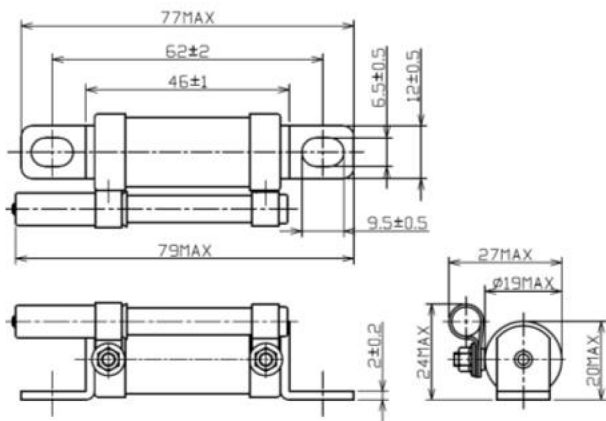

66LKA20(ST)~75(ST)

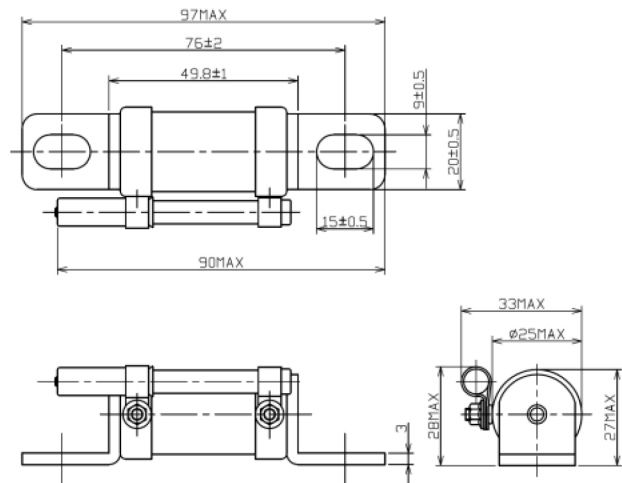

66LKB100(ST)~200(ST)

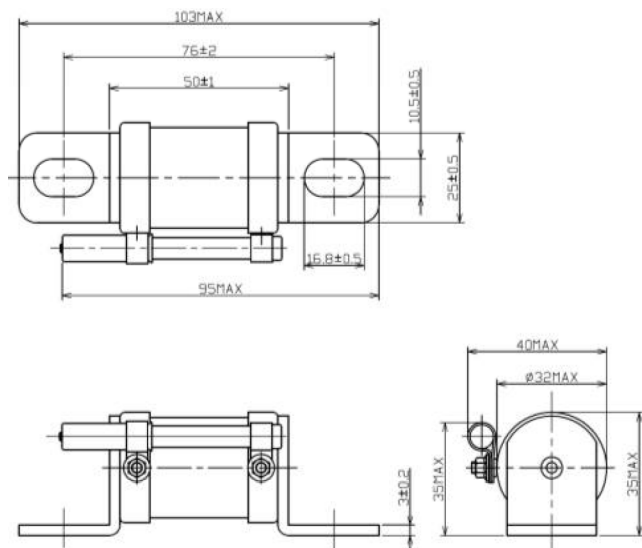

66LKB235 (ST) ~300 (ST)





仕様

Type	警報 (表示) 無し	警報 (表示) 付き	定格電流 (A)	溶断 I ² t (A ² S)	全遮断 I ² t (A ² S) at AC660V-100kA	電力損失 (W)	質量 (g)
66LKA20	66LKA20ST		20	22	170	5.4	41 警報付 51
66LKA30	66LKA30ST		30	60	420	7.3	
66LKA40	66LKA40ST		40	120	840	9.3	
66LKA50	66LKA50ST		50	190	1,400	11.3	
66LKA60	66LKA60ST		60	290	2,000	13.3	
66LKA75	66LKA75ST		75	620	3,700	14.3	
66LKB100	66LKB100ST		100	1,150	7,100	23.6	100 警報付 110
66LKB125	66LKB125ST		125	1,400	11,000	33.8	
66LKB150	66LKB150ST		150	2,500	18,000	36.5	
66LKB175	66LKB175ST		175	3,800	26,000	39.8	
66LKB200	66LKB200ST		200	5,400	38,000	43.3	
66LKB235	66LKB235ST		235	7,000	52,000	59.4	
66LKB260	66LKB260ST		260	8,600	70,000	65.4	165 警報付 175
66LKB300	66LKB300ST		300	12,000	100,000	72.6	

※この外形図は警報ヒューズ付きのものです。

生産
終了

特性表

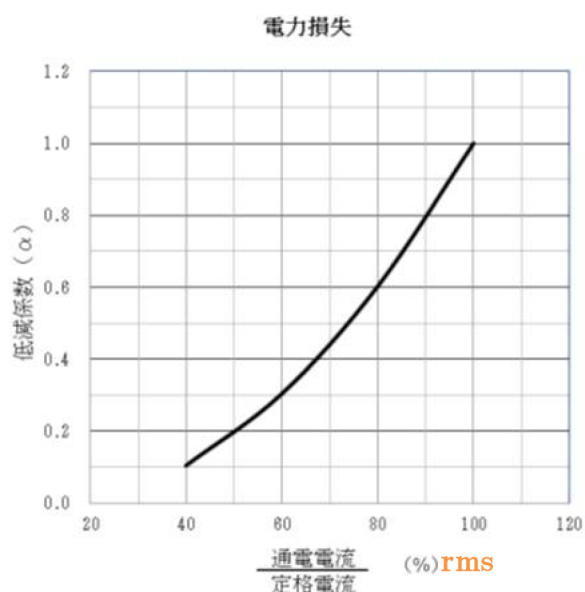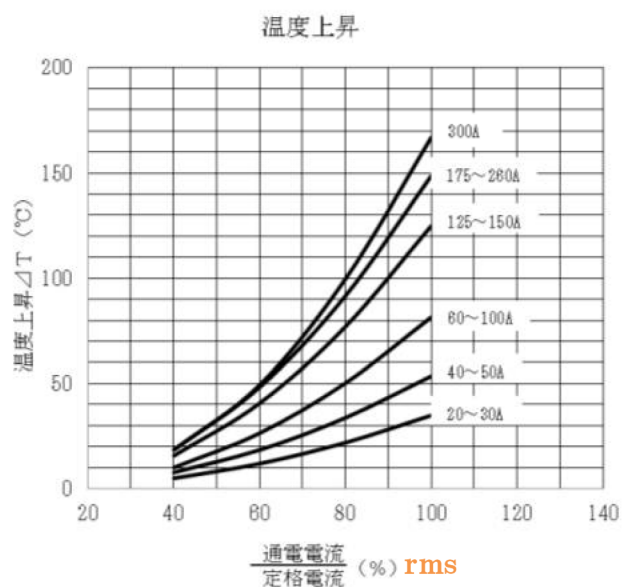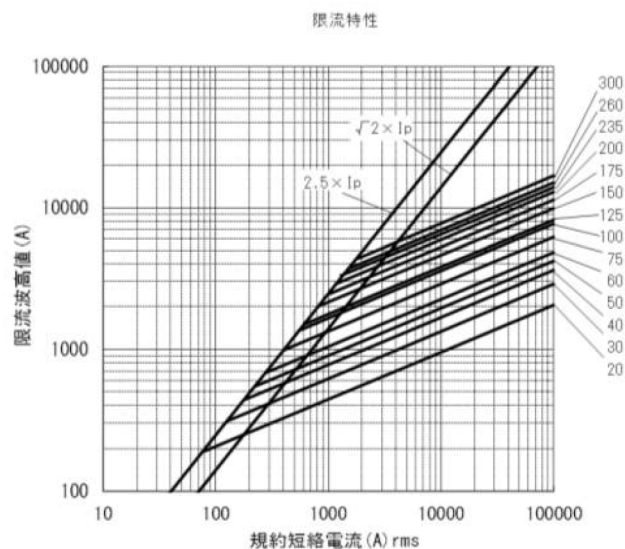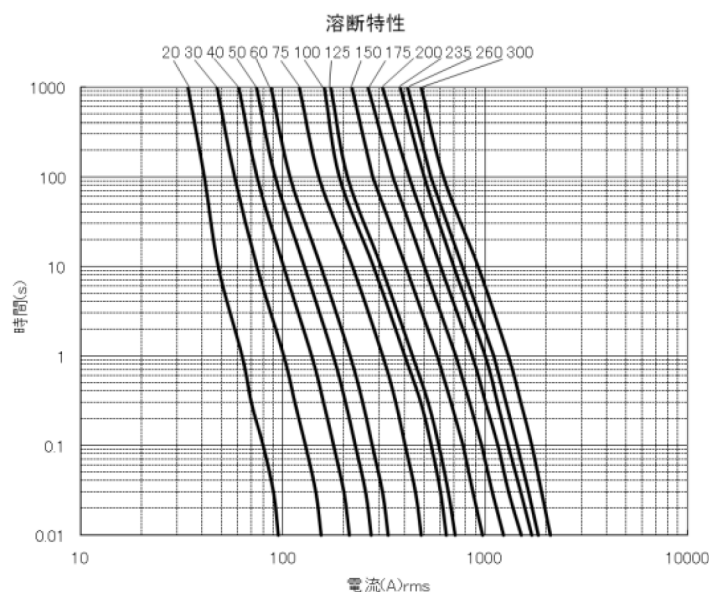

速断ヒューズの専門メーカー HINODE

お問い合わせ

株式会社日之出電機製作所 営業部(TEL03-3860-8663 FAX03-3860-8660 E-mail:uketsuke@hinodedenki.co.jp)まで、よろしくお願い致します。

URL: <http://www.jinodedenki.co.jp>

本資料に記載の製品仕様は発行時点のものであり、当社(日之出電機製作所)は予告なしに本資料に記載した製品または仕様を変更する場合がございます。当社製品のご購入にあたりましては、事前に当社へ最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開されております情報をご確認いただけますようお願い申し上げます。

[TopicsNo.T13-05](#)