


NEW

Semiconductor Fuse

350GRK・750GRK

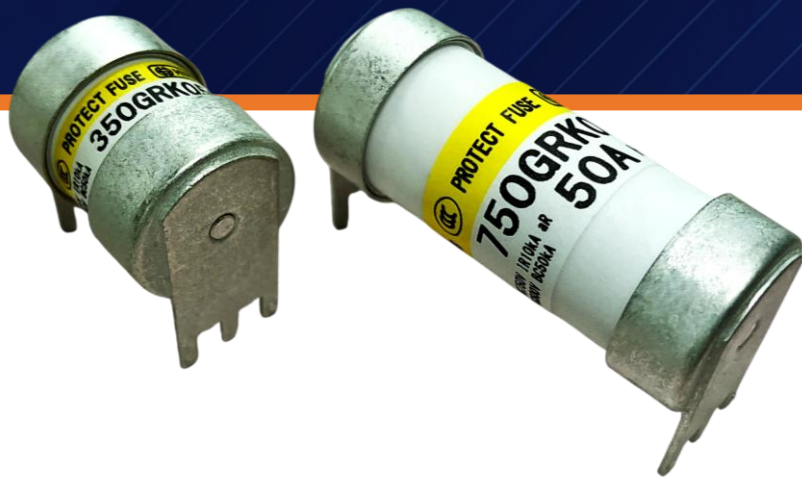

高性能な従来シリーズ (350GHK / 750GHK) に対して
コストパフォーマンス重視の新モデルを追加

01



「半導体保護用ヒューズリンク」の規格を取得

02



GB/T 13539.4

お問い合わせ・お見積りのご依頼はこちら



株式会社 日之出電機製作所

〒121-0064

東京都足立区保木間1-20-3 足立セントラルビル3F

TEL: 03-3860-8661



<https://www.hinodedenki.co.jp/estimate/>

350GRKシリーズ

型式	定格電流 (A)	溶断I ² t (A ² s)	全遮断I ² t (A ² s) at AC380V-10kA	電力損失 (W)	質量
350GRK050	50	479	2490	7.0	22.5g
350GRK063	63	704	4200	7.8	
350GRK080	80	1236	6200	10.9	
350GRK100	100	1916	9230	18.2	


●定格電圧 - 遮断容量

(UL) AC380V-10kA DC400V-10kA (L/R2ms)
(CCC) AC350V-50kA DC250V-50kA(L/R15ms)


●最小遮断電流

050：定格電流の12倍，063～100：定格電流の8倍

●最大アーク電圧 1000V

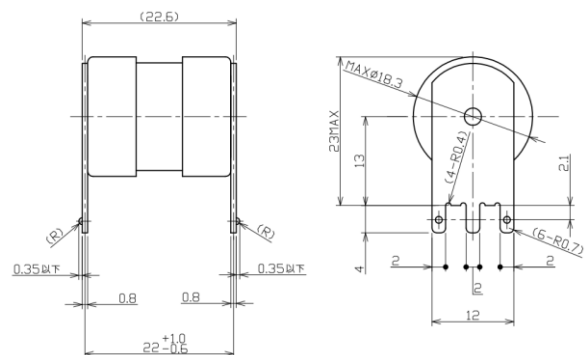

○溶断特性

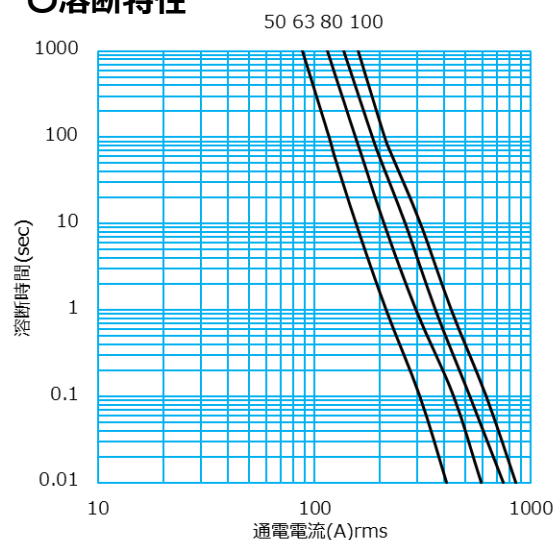

750GRKシリーズ


型式	定格電流 (A)	溶断I ² t (A ² s)	全遮断I ² t (A ² s) at AC850V-10kA	電力損失 (W)	質量
750GRK050	50	479	4170	12.7	34g
750GRK063	63	704	6840	14.9	
750GRK080	80	1236	9710	21.8	
750GRK100	100	1917	14860	37.9	

●定格電圧 - 遮断容量


(UL) AC850V-10kA DC750V-10kA (L/R2ms)
(CCC) AC850V-50kA DC600V-50kA (L/R15ms)

●最小遮断電流 定格電流の10倍

●最大アーク電圧 1200V

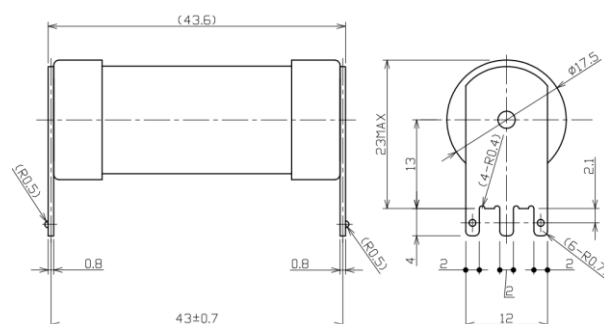

○溶断特性

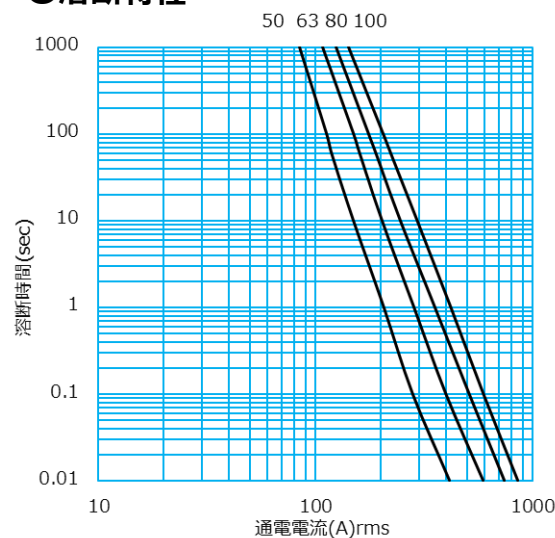

販売店